




NETT WORK®

HYDROGUMMERING® med lågtryck

Den mobila
Anti-Graffitilösningen:
SKID V5



NETWORK[®]s AUTONOMA SKID

Val av Högtrycksfunktion eller Hydrogumming[®]



12V fjärrkontroll

Säkerhet: vattennivå
temperatur
el
nödstop

Vattentank: 420 liter med säkerhetssensor för vattennivå och 3/4" sugslang.

Hydrogumming:

- 60 liters behållare med dräneringsfilter
- 25 meter slang (luft, vatten, blästermedel), med möjlighet att förlänga till 75 meter.
- Handtag med fjärrstyrning och VORTEX[®] munstycke



Chassi: Monoblock, med bärram, vattentank, hydrogummingbehållare och slanghållare.

Mått (mm): 1820L x 1398 B x 1400 H
Material: 2.5 mm rostfritt stål.

Högtryckspump: 15 liter/min
- 200 bar max.

Högtrycksenhet


Automatisk uppsamling av 20 m slang (5/16) med ställbart HT-munstycke.



Påfyllning för motor- och kompressorolja




VORTEX[®] tekniken

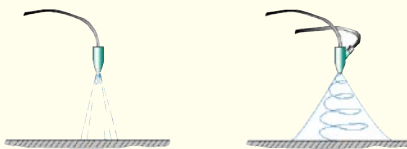

Konventionell blästring

VORTEX[®] blästring[®]

Handtag med fjärrstyrning av lufttryck, start/stop samt reglage av vattenflöde.





VORTEX[®] systemet är ett patenterat roterande lågtryckssystem (mellan 0.5 och 1.5 bar mot underlaget).

Luft/vatten/ mjukt mikroblästermedel blandas i en kammare och sprutas i en homogen stråle mot underlaget.

Blandningen 'hydrogummar' underlaget med en mjuk lateral rörelse, utan att skada dess yta.



Lättillgänglig anslutning för påfyllning och tömning av vatten

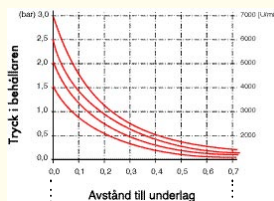

VORTEX[®] Turbo. 2 munstycke

Varje komponent till VORTEX[®] munstycke är utbytbar, vilket garanterar optimal livslängd.

**NETT
WORK[®]**

För vidare information :

NETWORK[®] - CP 160

CH - 1233 BERNEX

Tel. : +41 (0)22 777 27 22

Fax : +41 (0)22 777 27 20

Email : commercial@network.ch

www.network.ch

Drift:

- 4.3 m³/min komprimerad luft
- 1 luftanslutning för tillbehör (dammsugare, pneumatisk bormaskin, etc.)
- Motor: Deutz F3M 2011 F Diesel
- Effekt: 31,5 kW
- Rpm : 1700-2800 varv/min
- Cylindrar: 3 (2033 cm³)
- Ljudnivå: 91 dB(A)

Kapacitet:

- Rengjord yta/dag: 50-150 m²
- 1 operatör
- Förbruk blästermedel/m²: 1-2 kg
- Dieselförbruk/dag: 35 liter
- Livslängd för munstycke vid maximal effektivitet: 25 T blästermedel



Installation i fordon

- Bakkörr: 1400 mm bred
- Minimumbredd mellan hjulhus: 1250 mm
- Lastkapacitet: 1500-1800 kg



Tillbehör

- 220 V generator
- Ventilering för fordon
- Varmvattenberedare
- Pneumatisk dammsugare
- Pneumatisk sprayhandtag (för preventiv behandling med skyddsprodukter)
- Uppsamlingskar