



# NETT WORK®

HYDROGUMMERING® med lågtryck

*Den mobila Anti-Graffitilösningen:  
miniskid Va*



### Chassi:

Monoblock, med bärram,  
vattentank,  
hydrogummeringsbehållare  
och slanghållare.  
Mått (mm): 1400 L x 1000 B x  
1050 H  
25/10° rostfritt stål.

### Tank:


250 liter med automatisk koppling  
(DN40 ) eller med vanlig slang.



Kontrolllucka / tank med  
varningssystem för vattennivå.




Luftavfuktare/centrifugalkraft

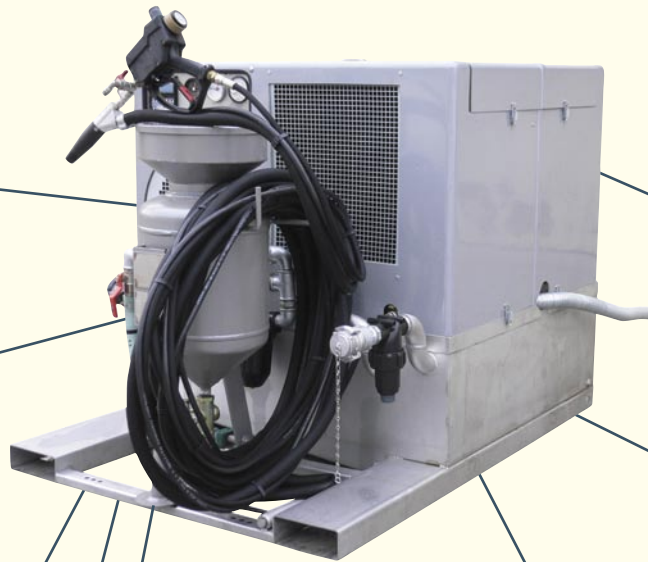


Gruppens kontrolldel (choke, varnings-  
lampor, tändning, nödstopp, timvisare och  
manometer).


Handtag med fjärrstyrning av lufttryck,  
start/stopp samt reglage av vattenflöde.

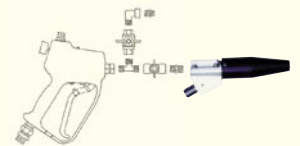

## VORTEX® tekniken



Konventionell blästring






VORTEX® blästring

VORTEX® systemet är ett patenterat roterande lågtrycks-  
system (mellan 0.5 och 1.5 bar mot underlaget).  
Luft/vatten/mjukt mikroblästermedel blandas i en kam-  
mare och sprutas i en homogen stråle mot underlaget.  
Blandningen 'hydrogummerar' underlaget med en mjuk  
lateral rörelse, utan att skada dess yta.

### Hydrogummering®:

- Behållare för 25 liter blästermedel  
med 5 µm lufffilter.
- 12.5 m slang ( möjlighet till 25 m )
- Kontrollhandtag
- VORTEX® munstycke

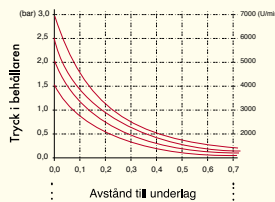

VORTEX® Turbo. 2 munstycke

### Drift:

- 2,1 m<sup>3</sup>/min komprimerad luft
- 1 luftanslutning för tillbehör
- Motor: FOCS 1003 Diesel
- Effekt: 17.7 kW ( 27 hk )
- Rpm: 1700-3400 varv/min
- Cylindrar: 3 ( 1028 cm<sup>3</sup> )
- Kapacitet dieseltank: 8 arbetstimmar
- Dubbla kylare
- Säkerhetssensorer för temperatur och vattennivå

Varje komponent till VORTEX® munstycke är  
utbytbara, vilket garanterar optimal livslängd.

**NETT  
WORK**

För vidare information :

**NETWORK® - CP 160**

**CH - 1233 BERNEX**

Tel. : +41 (0)22 777 27 22

Fax : +41 (0)22 777 27 20

Email : [commercial@network.ch](mailto:commercial@network.ch)

[www.network.ch](http://www.network.ch)



### Installation i fordon

- Lastkapacitet: 680 kg

### Kapacitet:

- Rengjord yta/dag: 30-80 m<sup>2</sup>
- 1 operatör
- Förbruk blästermedel/m<sup>2</sup>: 1-2 kg
- Dieselförbruk/dag: 35 liter
- Livslängd för munstycke vid maximal effektivitet:  
25 T blästermedel